

Yleistä:

Tyylikäs LED-valaisin näkyvään 600x600 T-listakattoon (perustoimitus) tai umpikattoon (kiinnikkeet tilattava erikseen). Saatavana myös pinta-asennettava versio. Opaali valoaukko ulkokehällä, valaisimen keskellä neliömäinen tyhjä kotelo 340x340x50mm, johon voidaan sijoittaa esimerkiksi upotettava kaiutinelementti, liiketunnistin tai pieni spottivalaisin (lisävaruste). HUOMIO: keskiosa leikattava peruskattomateriaalista tai muusta halutusta levymateriaalista (valaisin toimitetaan ilman keskiölevyä). Teho 44W / 3800lm. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP40.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra \geq 90.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua sähkösinkittyä teräslevyä, kehys vaaleanharmaata alumiiniprofiilia. Opaali PMMA-häikäisysoja.


Kytkenä:

Asennus moduulikattoon (600mm x 600mm), umpikattoon (kiinnikkeet tilattava erikseen) tai pinta-asennus. Ketjutettava -o- 3x2,5mm².

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä: DALI, Push L ja 1-10V. Keskiosaan lisävarusteena eri tyyppisiä spottivalaisimia kiinteällä ja kallistettavalla rungolla (suunnattava).

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Mitat [LWH,mm]	Kiinnitys	Myyntihinta € , alv 0%	DALI € , alv 0%
VA54059501	38	3650	3000	595x595x75	T-lista/umpi	147,70	177,70
VA54059508	38	3730	4000	595x595x75	T-lista/umpi	147,70	177,70
VA54059515	38	3650	3000	595x595x75	pinta-asennus	168,90	198,90
VA54059522	38	3730	4000	595x595x75	pinta-asennus	168,90	198,90

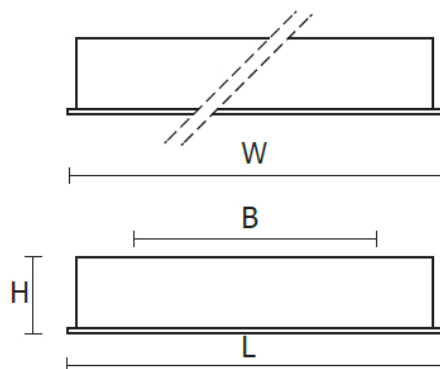

W = 595mm
L = 595mm
H = 75mm
B = 319mm