

REGIOLUX HEIP LED



Yleistä:

Ripustettava LED-valaisin uusimmalla LED-teknologialla (50.000h). Valaisin on saatavana 3000K tai 4000K värilämpötilalla. Valonjakovaihtoehtoja on kaksi, leveä(heip-HRLB) ja kapea (heip-HRLTB). Teholuokkavaihtoehtoja löytyy useita välillä 28W - 51W. Kotelointiluokka IP64.


Rakenne:

Runko vaaleanharmaata alumiiniprofiilia. Kirkas suojalasi, halkaisija 168mm. Erillinen asennuskotelo (asennus kattopintaan).


Kytkenä:

Valaisimessa mukana vaijeriripustussarja ja syöttöjohto (3x1,5mm², L=3000mm).

Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värilämpötila (K)	Värintoisto (CRI)	Mitat (ØH,mm)	Paino (Kg)
heip-HRLB LED						
37410144120	51	4500	3000	80	168x240	3,6
37410124120	47	4500	4000	80	168x240	3,6
heip-HRLTB LED						
37410134110	29	2700	3000	80	168x240	3,6
37410144110	51	4500	3000	80	168x240	3,6
37410114110	28	2700	4000	80	168x240	3,6
37410124110	47	4500	4000	80	168x240	3,6

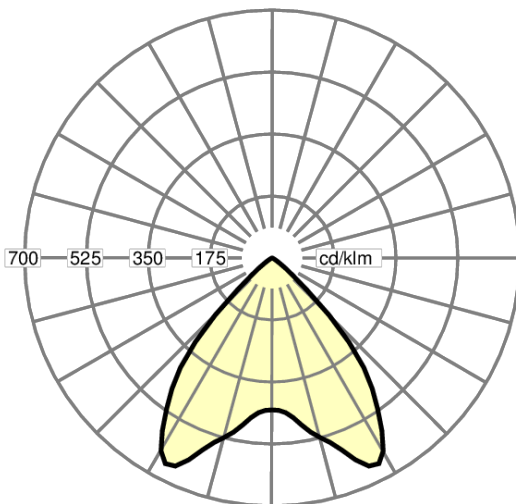

Leveä valonjako
(HEIP HRLB)

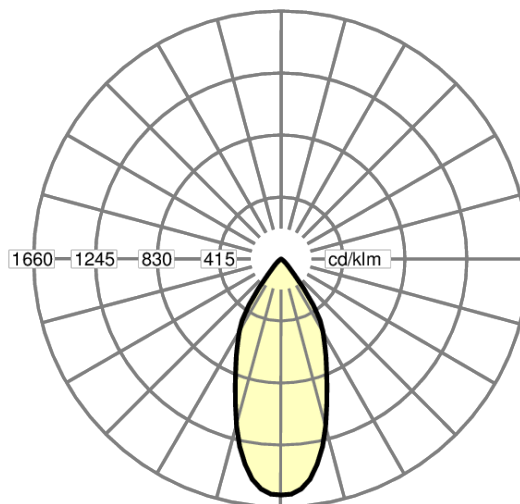

Kapea valonjako
(HEIP HRLTB)

