


LUG ICE CUBE LED

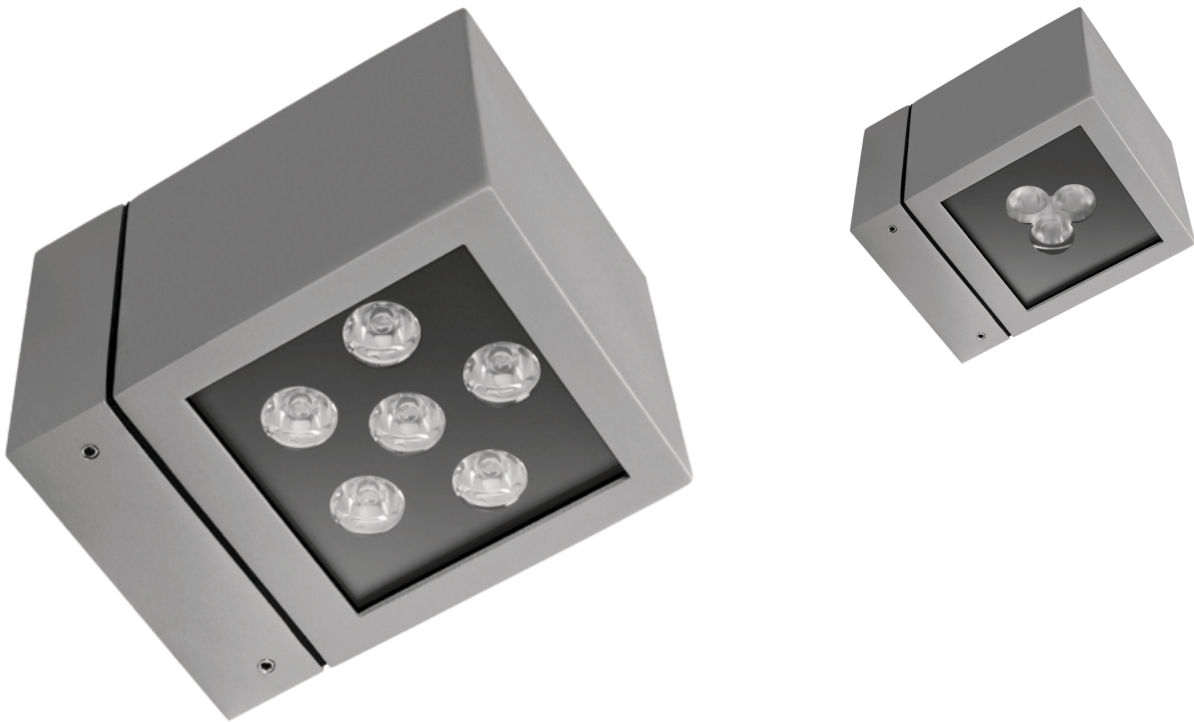

Yleistä:

Seinäasennettava, kompakti nelikulmainen ulkovalaisin, LED-valonlähteellä. Useita valonjakovaihtoehtoja: 10°, 22° ja 45°. Symmetrinen valonjako. Yksi- ja kaksisuuntaiset versiot. Saatavana 3000K ja 6000K värilämpötilalla. Kotelointiluokka IP54, IK06.

Rakenne:

Valaisinrunko alumiinivalua. Pitkäikäiset silikonitiivisteet ja RST-ruuvit. Valaisimen väri vaaleanharmaa (RAL9006). LED-virtalähde valaisimen sisällä.

Kytcentä:

3x2,5mm² liittimet. Päätyvä asennus. Kaapelin läpivienti seinästä valaisimen sisälle. Ei murtoaihiota pintajohdolle.

Muuta:

Saatavana myös värillisellä LEDillä: punainen, vihreä, sininen ja amber (oranssinkeltainen).

Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värilämpötila (K)	Valonjako (°)	Mitat (LWH,mm)	Värintoisto (CRI)	Paino (Kg)
1-suuntainen valokeila							
140062.5L011.602	8,5	450	3000	10	140x100x100	80	1,10
140062.5L011.607	8,5	450	3000	22	140x100x100	80	1,10
140062.5L011.608	8,5	450	3000	45	140x100x100	80	1,10
140062.5L012.602	8,5	600	6000	10	140x100x100	80	1,10
140062.5L012.607	8,5	600	6000	22	140x100x100	80	1,10
140062.5L012.608	8,5	600	6000	45	140x100x100	80	1,10
2-suuntainen valokeila							
140072.5L011.602	2x3	450	3000	10/10	140x100x100	80	1,10
140072.5L011.609	2x3	450	3000	16/16	140x100x100	80	1,10
140072.5L011.600	2x3	450	3000	35/35	140x100x100	80	1,10
140072.5L012.602	2x3	600	6000	10/10	140x100x100	80	1,10
140072.5L012.609	2x3	600	6000	16/16	140x100x100	80	1,10
140072.5L012.600	2x3	600	6000	35/35	140x100x100	80	1,10

