

Valoiste Kulo IP44 LED



Yleistä:

LED-moduulivalaisin näkyvään T-listakattoon (IP44), ripustettavaksi (IP40) sekä pinta-asennukseen (IP40). Lisäksi umpikattoasennus lisävarusteena saatavalla upotuskehyksellä (vain 600×600, IP44). Soveltuu hyvin toimistotiloihin (matala UGR-arvo). Kaksi runkokoa: neliö (600×600) ja suorakaide (1200×300). Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83 (Ra >90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Mikroprismahäikäisysuoja.

Asennus:

Saatavilla mallit asennustavan mukaan: näkyvään T-listakattoon, ripustusasennukseen (ripustussarja sisältyy toimitukseen) sekä pinta-asennukseen. Upotettava ja pinta-asennettava versio saatavana -o- 3×2,5mm².

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Painonappi ja 1-10V).

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot


Valoiste Kulo IP44 LED

Tuotenumerot

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri[K]	Mitat [LWH,mm]	Kiinnitys	Myyntihinta €, alv 0%	DALI€,alv 0%
VA52065501	30	3610	3000	596x596x47	T-lista	93,28	123,28
VA52065508	30	3680	4000	596x596x47	T-lista	93,28	123,28
VA52065515	30	3670	3000	1196x296x47	T-lista	94,26	124,26
VA52065522	30	3760	4000	1196x296x47	T-lista	94,26	124,26
VA52065529	30	3610	3000	596x596x60	ripustus	99,70	129,70
VA52065536	30	3680	4000	596x596x60	ripustus	99,70	129,70
VA52065543	30	3670	3000	1196x296x60	ripustus	102,94	132,94
VA52065550	30	3760	4000	1196x296x60	ripustus	102,94	132,94
VA52065669	30	3610	3000	623x623x60	pinta	114,51	144,51
VA52065676	30	3680	4000	623x623x60	pinta	114,51	144,51
VA52065683	30	3670	3000	1225x300x60	pinta	110,34	140,34
VA52065690	30	3760	4000	1225x300x60	pinta	110,34	140,34

Valoiste Kulo IP44 LED



Valonjakokäyrät

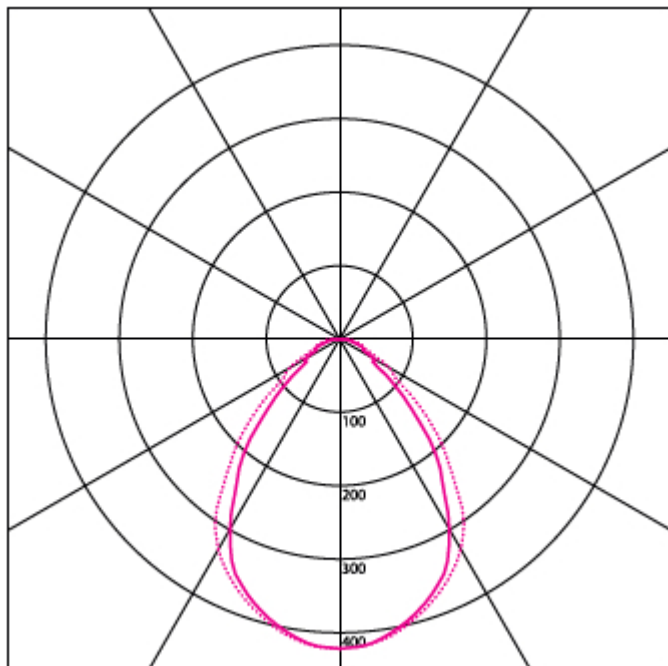

Valoiste Kulo IP44 LED

Mitat

	L [mm]	W [mm]	H [mm]
1 3	596	596	47
	1196	296	47
2	623	623	60
	1225	300	60

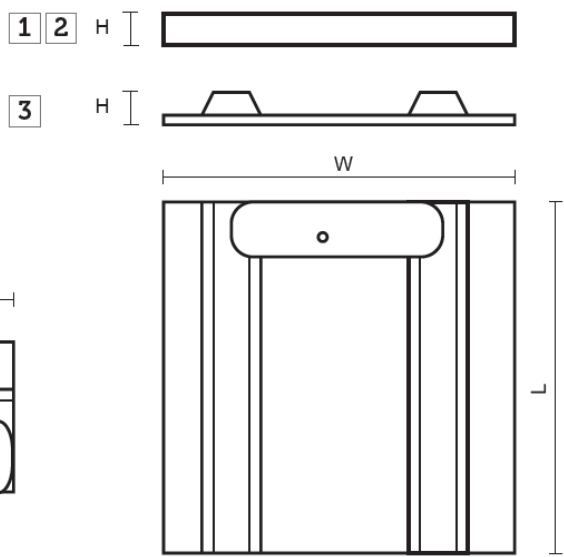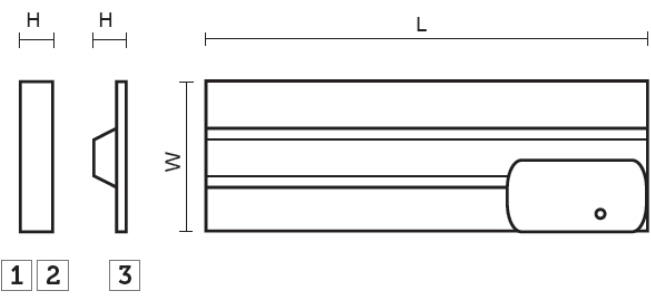

- 1. Ripustettava versio IP44
- 2. Pinta-asennettava versio IP40
- 3. Uppo-T-lista versio IP44

Lisätarvikkeet



VA52070180
Upotuskehys
Asennusaukko 610x610mm
Sisäreikä 580x580mm
Kattovahvuuksille 1-25mm

31,08€