

Lumission Upload II IP44 IK10



Yleistä:

Matalarakenteinen (h 48mm/52mm), iskunkestävä (IK10), seinä- tai kattopintaan asennettava yleisvalaisin sisätiloihin. Kaksi eri runkokoa Ø250mm ja Ø400mm. Käyttökohteita ovat esimerkiksi matalat aulat, käytävät, tuulikaapit, porrashuoneet, WC:t ja märkätilat. Kaikissa versioissa värilämpötilan säätö 3000K ja 4000K liukukytkimellä.

Upload-tuoteperheeseen on saatavana monipuolinen valikoima erilaisia integroituja sensoreita eri käyttökohteisiin: PIR (läsnäolo), HF (liike), Multi (kaukosäätimellä ohjelmitava) ja Hytronic (Appin kautta ohjelmitava). Tarkemmat tiedot ja käyttökohteet löytyvät alla olevasta taulukosta sekä Youtube-videoista.

	Valaisin	Tunnistin	Säätö	Ryhmittely	Soveltuvuus
PIR	UPLOAD II 250	Läsnäolo	Aika ja herkkyys	Ei ryhmittelyä	Yksittäisasennus pienet huoneet, WC:t
HF	UPLOAD II 250	Liike	Ei säätöä	Ei ryhmittelyä	Yksittäisasennus pienet käytävät, eteiset
Multi	UPLOAD II 250	Liike	Kaukosäätimellä	Max 5kpl valaisimia	Käytävät, porrashuoneet
Multi	UPLOAD II 400	Liike	Kaukosäätimellä	Max 5kpl valaisimia	Käytävät, porrashuoneet
Hytronic	UPLOAD II 400	Liike	App	Max 100kpl valaisimia	Laajat tilat

LED L80B50 >70.000h (Ta +25° C), MacAdam 3 SDCM, CRI >80. Suojausluokka II.

Ta -20°C ... +45°C

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko ja opaalihäikäisysoja polykarbonaattia (PC), runkotiiviste katto- tai seinäpintaa vastaan estää veden kulkeutumisen valaisimen päälle. Valaisimen väri valkoinen (RAL9016). Virtalähde integroitu valaisimen sisälle. Erittäin leveä valonjako (120°).

Asennus:

Asennus seinä- tai kattopintaan, ketjutettava -o- 2 x 1,5mm², syöttöjohto voidaan tuoda valaisimen päältä tai sivusta (valaisimen sivulla

Lumission Upload II IP44 IK10

2kpl kaapeliaihoita kaapelin pintavetoa varten esimerkiksi betonipinnassa).

Max-määrä valaisimia per johdonsuoja-automaatti:

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Upload II 250	22 kpl	35 kpl	44 kpl	36 kpl	58 kpl	73 kpl
Upload II 400						

Muuta:

Ladattavat tiedostot




Asennusohjeet

Lumission Upload II IP44 IK10

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Runko	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Toiminto	Hinta, alv 0%
6A20.015901	Upload 250	8W	1000lm	3000/4000 K	Vaihehimmennys	
6A20.015E01	Upload 250	8W	1000lm	3000/4000 K	Vaihehimmennys + EM3h	
6A20.015D01	Upload 250	12W	1500lm	3000/4000 K	Vaihehimmennys + PIR	
6A20.015K01	Upload 250	12W	1500lm	3000/4000 K	Sensor 180s?	
6A20.015102	Upload 250	12W	1500lm	3000/4000 K	Multi-sensor	
6A20.015702	Upload 250	12W	1500lm	3000/4000 K	Multi-sensor + EM3h	
6D20.015203	Upload 400	12/16/20W	1500/2000/2400lm	3000/4000 K	ON/OFF	
6D20.015303	Upload 400	12/16/20W	1500/2000/2400lm	3000/4000 K	ON/OFF + EM3h	
6D20.015603	Upload 400	20W	2400lm	3000/4000 K	DALI2	
6D20.015105	Upload 400	28W	3400lm	3000/4000 K	Multi-sensor	
6D20.015705	Upload 400	28W	3400lm	3000/4000 K	Multi-sensor + EM3h	
6D20.015L05	Upload 400	28W	3400lm	3000/4000K	BLE Hydronic -sensor	

Valonjako

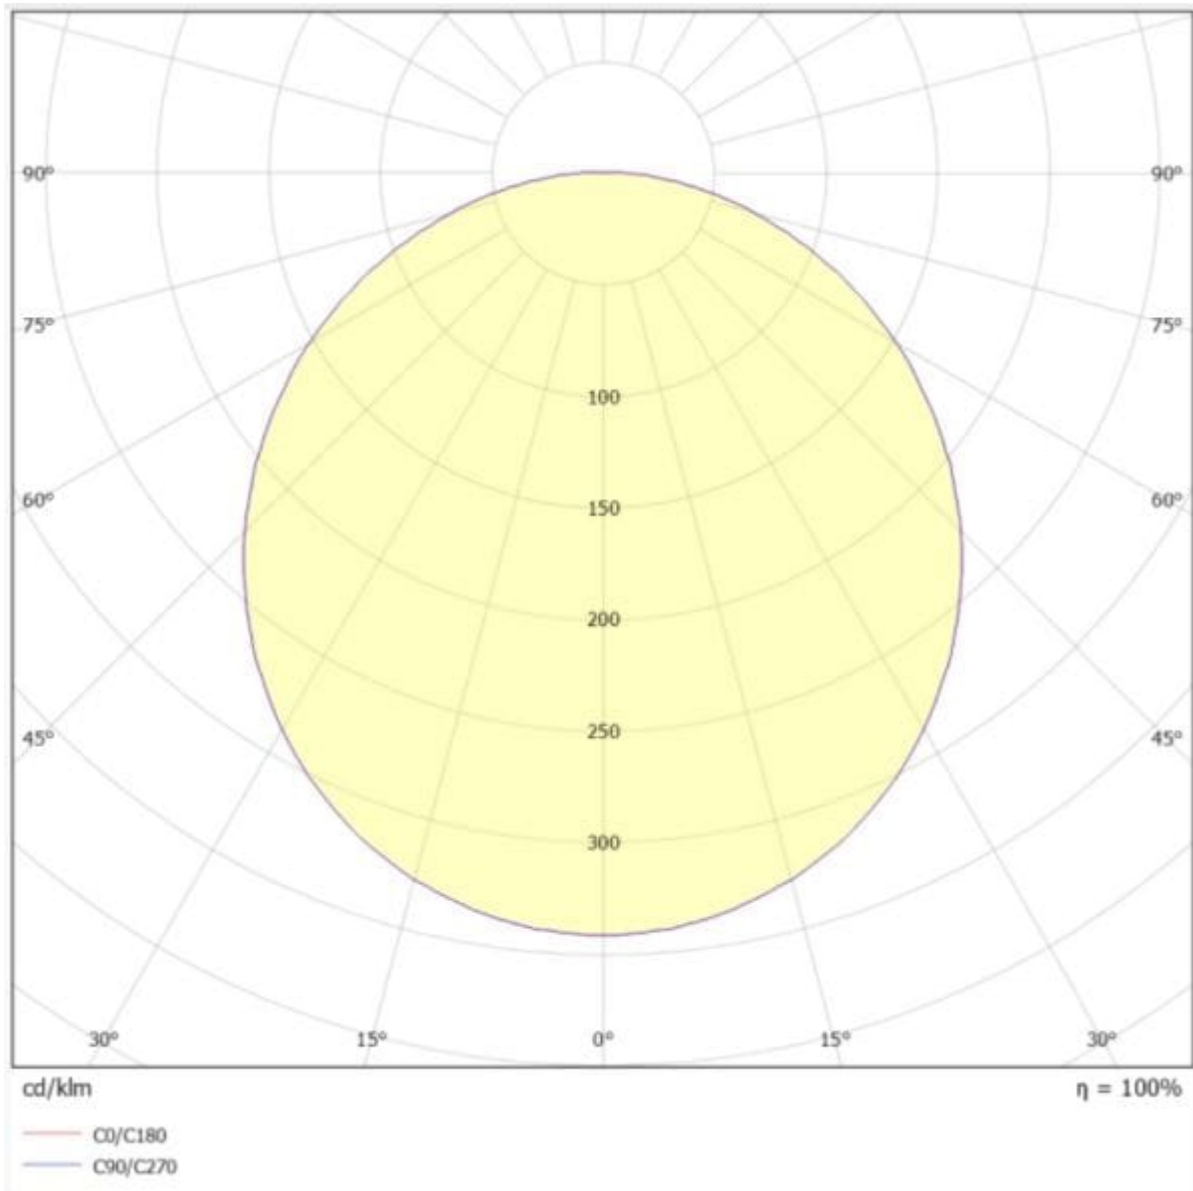

Mitat

UPLOAD II 250

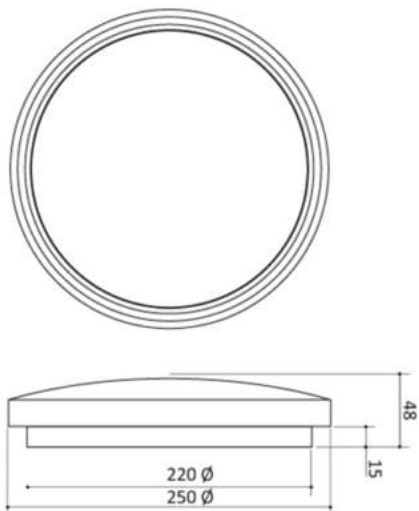

UPLOAD II 400

