

Valoiste Masku Mini IK10



Yleistä:

Iskun- ja säänkestävä, pinta-asennettava opaaliplafondi sisä- ja ulkotiloihin. Teholuokat 10W ja 17W. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora, leveä valonjako. IP54, IK10. Suojausluokka I.

LED L80B10 >80.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 tai CRI 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valmistettu UV-suojatusta PC-muovista. Rungon väri vaihtoehtoja valkoinen (RAL9016) tai vaaleanharmaa (RAL9006). Opaali PC-häikäisysooja.

Asennus:

Asennus seinään tai kattoon. Vakiona päättyvä asennus -o- 3×1,5mm². Optiona ketjutettava -o- 3×2,5mm² versio kahdella kaapelin läpivientiaukolla valaisimen pohjalevyssä.

Muuta:

Saatavana myös mikroaaltotunnistimella, turvavaloyksiköllä ja DALI-himmennettävänä.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet


Valoiste Masku Mini IK10

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	CRI	Väriämpötila	Runko	Himennys	Tunnistin	Turvavalo	Hinta, alv 0%
VEA001.1111.830.A000	10 W	1100 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	-	-	70,00 €
VEA001.1111.840.A000	10 W	1120 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	-	-	70,00 €
VEA002.1111.830.A000	17 W	2150 lm	80	3000 K	Valkoinen	ON/OFF	-	-	95,00 €
VEA002.1111.840.A000	17 W	2180 lm	80	4000 K	Valkoinen	ON/OFF	-	-	95,00 €
VEA00_11.930_0_0			90	3000 K					+5,00€
VEA00_11.940_0_0			90	4000 K					+5,00 €
VEA00_2211_0_0_0					Harmaa				+4,50 €
VEA00_11_0_0_D_0_0						DALI			+35,00 €
VEA00_11_0_0_01							Mikroalto		+38,00 €
VEA00_11_0_0_20_0								EM3h	+135,00 €

Valoiste Masku Mini IK10

Valonjako

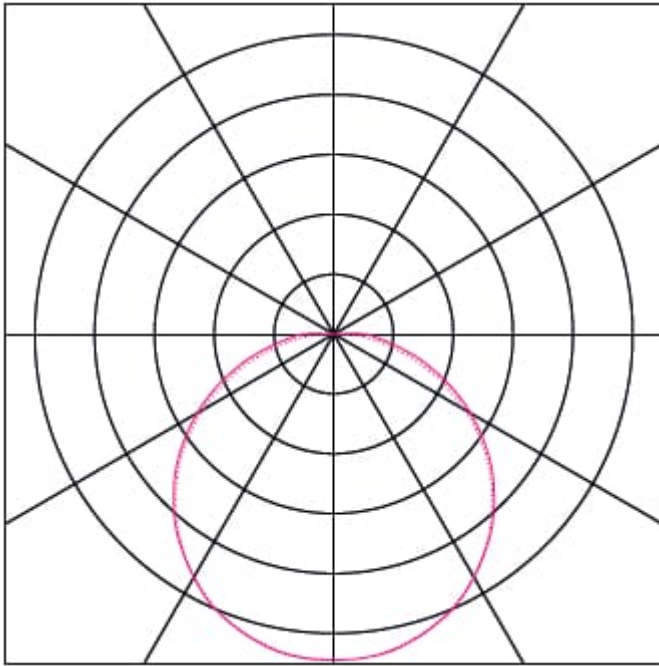

Valoiste Masku Mini IK10

Mitat

