

Valoiste Projector



Yleistä:

Kompakti valonheitintuoteperhe arkkitehtuuriseen ulkovalaistukseen. Neljä eri runkokokoa, teholuokat 5W (320lm) - 36W (2740lm). Optiikat 15°/24°/38°. Värielämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Käyttölämpötila-alue -30° ... +40°.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko alumiinivalu, heijastinoptiikka, kirkas karkaistu suojalasi.

Asennus:

Pintasennus seinä- tai kattopintaan. Lisävarusteena pylväskiinnike.

Muuta:

DALI-himmennys optiona.



Valoiste Projector

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Optiikka	Väriämpötila	Mitat
VB3CT0-05502-NN	5 W	320 lm	15°	3000 K	97x90x50 mm
VB3CT0-05503-NN	5 W	380 lm	24°	3000 K	97x90x50 mm
VB3CT0-05504-NN	5 W	330 lm	38°	3000 K	97x90x50 mm
VB3CS0-10502-NN	10 W	685 lm	15°	3000 K	118x98x63 mm
VB3CS0-10503-NN	10 W	808 lm	24°	3000 K	118x98x63 mm
VB3CS0-10504-NN	10 W	710 lm	38°	3000 K	118x98x63 mm
VB3CM0-18502-NN	18 W	1150 lm	15°	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-18503-NN	18 W	1370 lm	24°	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-18504-NN	18 W	1200 lm	38°	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	1730 lm	15°	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	2050 lm	24°	3000 K	188x163x96 mm
VB3CM0-27502-NN	27 W	1810 lm	38°	3000 K	188x163x96 mm
VB3CX0-36502-NN	36 W	2300 lm	15°	3000 K	214x173x113 mm
VB3CX0-36503-NN	36 W	2740 lm	24°	3000 K	214x173x113 mm
VB3CX0-36504-NN	36 W	2410 lm	38°	3000 K	214x173x113 mm


Valoiste Projector

Valonjako

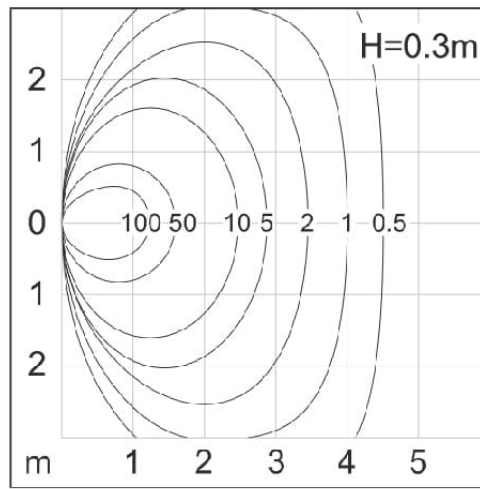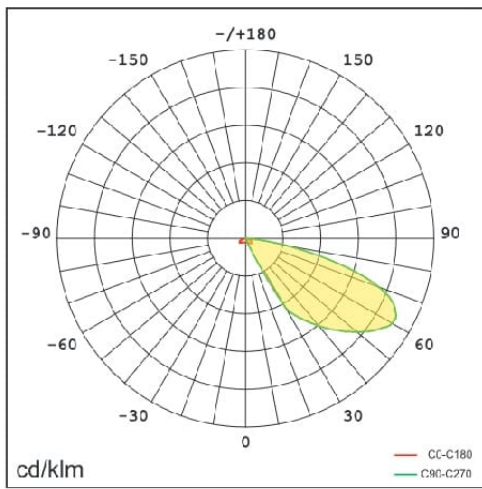

Valoiste Projector

Mitat

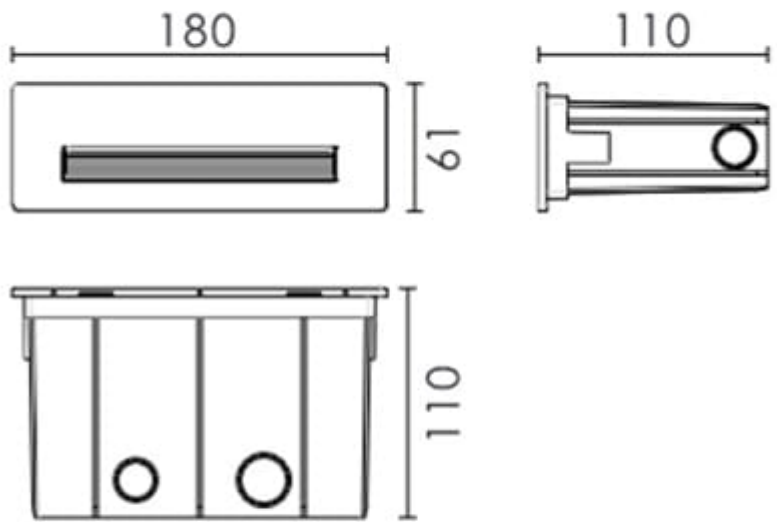

(mm)