


# Valoiste Finesse Q LED

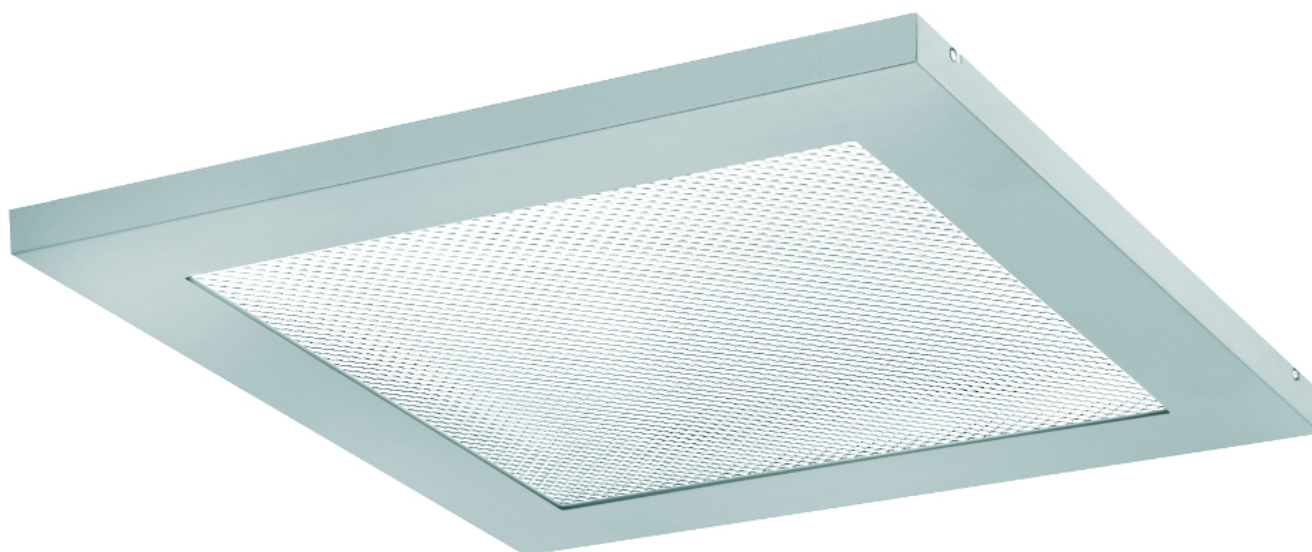

## Yleistä:

Pinta-asennettava LED-valaisin asuinrakentamiseen ja julkisiin tiloihin. Teholuokat 10W (990lm) – 71W (8200lm). Kokoluokat: 307 x 307 mm, 407 x 407 mm, 295 x 595 mm, 595 x 595 mm ja 295 x 1195 mm. Suora valonjako epäsuoralla komponentilla (valaisee myös kattoa valaisimen ympärillä). Kotelointiluokat IP20 ja Ip44.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83.

Takuu viisi (5) vuotta.

## Rakenne:

Kehys vaaleanharmaaksi (RAL 9006) tai valkoiseksi (RAL 9016) maalattua teräslevyä tai harjattua ruostumatonta terästä (RST). Pohjalevy sähkösinkittyä teräslevyä. Opaali tai mikroprismahäikäisysoja.

## Asennus:

Asennusvaihtoehdot pinta-asennus, ripustus tai seinäasennus. Ketjutettava -o- 3x2,5mm<sup>2</sup>.

## Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä: DALI, Push L ja 1-10V.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot

# Valoiste Finesse Q LED

## Tuotenumerot


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat	Häikäisysoja	Kehys	IP	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA50906263	10 W	990 lm	3000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	80,13 €	-
VA50906268	10 W	1010 lm	4000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	80,13 €	-
VA50906283	19 W	2030 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	96,40 €	115,90
VA50906288	19 W	2070 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	96,40 €	115,90
VA50906815	19 W	1950 lm	3000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	84,40 €	116,30
VA50906822	19 W	2010 lm	4000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	84,40 €	116,30
VA50906801	19 W	1660 lm	3000K	307 x 307 x 65 mm	Opaali		IP20	83,30 €	115,17
VA50906808	19 W	1710 lm	4000K	307 x 307 x 65 mm	Opaali		IP20	83,30 €	115,17
VA50906415	32 W	2890 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP20	102,40 €	135,60
VA50906422	32 W	2950 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP20	102,40 €	135,60
VA50906429	38 W	3430 lm	3000K	295x595mm	Opaali		IP20	110,50 €	143,70
VA50906436	38 W	3500 lm	4000K	295x595mm	Opaali		IP20	110,50 €	143,70
VA50906443	39 W	4120 lm	3000K	595x595mm	Opaali		IP20	162,70 €	196,20
VA50906450	39 W	4200 lm	4000K	595x595mm	Opaali		IP20	162,70 €	196,20
VA50906457	67 W	6860 lm	3000K	595x595mm	Opaali		IP20	163,05 €	196,30
VA50906464	67 W	7000 lm	4000K	595x595mm	Opaali		IP20	163,05 €	196,30
VA50906471	44 W	4120 lm	3000K	295x1195mm	Opaali		IP20	161,30 €	194,80
VA50906478	44 W	4200 lm	4000K	295x1195mm	Opaali		IP20	161,30 €	194,80
VA50906485	71 W	6860 lm	3000K	295x1195mm	Opaali		IP20	161,60 €	194,90
VA50906492	71 W	7000 lm	4000K	295x1195mm	Opaali		IP20	161,60 €	194,90
VA50906515	32 W	3400 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	101,30	134,50
VA50906522	32 W	3460 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP20	101,30	134,50
VA50906529	38 W	4020 lm	3000K	295x595mm	Mikroprisma		IP20	111,20	144,40
VA50906536	38 W	4100 lm	4000K	295x595mm	Mikroprisma		IP20	111,20	144,40
VA50906543	39 W	4830 lm	3000K	595x595mm	Mikroprisma		IP20	169,80	203,20
VA50906550	39 W	4920 lm	4000K	595x595mm	Mikroprisma		IP20	169,80	203,20
VA50906557	67 W	8040 lm	3000K	595x595mm	Mikroprisma		IP20	169,80	203,20
VA50906564	67 W	8200 lm	4000K	595x595mm	Mikroprisma		IP20	169,80	203,20
VA50906571	44 W	4830 lm	3000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP20	159,90	193,40
VA50906578	44 W	4920 lm	4000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP20	159,90	193,40
VA50906585	71 W	8040 lm	3000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP20	160,20	193,50
VA50906592	71 W	8200 lm	4000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP20	160,20	193,50
VA50906401	31 W	2920 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP20	104,80	127,90
VA50906408	31 W	2980 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP20	104,80	127,90
VA50906339	10 W	990 lm	3000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906346	10 W	1010 lm	4000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906353	19 W	2030 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906360	19 W	2070 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906843	19 W	1950 lm	3000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906850	19 W	2010 lm	4000K	307 x 307 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		

# Valoiste Finesse Q LED

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat	Häikäisysuoja	Kehys	IP	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA50906829	19 W	1660 lm	3000K	307 x 307 x 65 mm	Opaali		IP44		
VA50906836	19 W	1710 lm	4000K	307 x 307 x 65 mm	Opaali		IP44		
VA50906601	32 W	2890 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP44		
VA50906608	32 W	2950 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP44		
VA50906615	38 W	3430 lm	3000K	295x595mm	Opaali		IP44		
VA50906622	38 W	3500 lm	4000K	295x595mm	Opaali		IP44		
VA50906629	39 W	4120 lm	3000K	595x595mm	Opaali		IP44		
VA50906636	39 W	4200 lm	4000K	595x595mm	Opaali		IP44		
VA50906643	67 W	6860 lm	3000K	595x595mm	Opaali		IP44		
VA50906650	67 W	7000 lm	4000K	595x595mm	Opaali		IP44		
VA50906657	44 W	4120 lm	3000K	295x1195mm	Opaali		IP44		
VA50906664	44 W	4200 lm	4000K	295x1195mm	Opaali		IP44		
VA50906671	71 W	6860 lm	3000K	295x1195mm	Opaali		IP44		
VA50906678	71 W	7000 lm	4000K	295x1195mm	Opaali		IP44		
VA50906685	32 W	3400 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906692	32 W	3460 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906699	38 W	4020 lm	3000K	295x595mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906706	38 W	4100 lm	4000K	295x595mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906713	39 W	4830 lm	3000K	595x595mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906720	39 W	4920 lm	4000K	595x595mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906727	67 W	8040 lm	3000K	595x595mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906734	67 W	8200 lm	4000K	595x595mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906741	44 W	4830 lm	3000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906748	44 W	4920 lm	4000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906755	71 W	8040 lm	3000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906762	71 W	8200 lm	4000K	295x1195mm	Mikroprisma		IP44		
VA50906115	10 W	990 lm	3000K	337x337mm	Mikroprisma		IP44	92,23	122,23
VA50906122	10 W	1010 lm	4000K	337x337mm	Mikroprisma		IP44	92,23	122,23
VA50906215	19 W	2030 lm	3000K	437x437mm	Mikroprisma		IP44	127,38	157,38
VA50906222	19 W	2070 lm	4000K	437x437mm	Mikroprisma		IP44	127,38	157,38
VA50906423/Lite	23 W	2760 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP44		
VA50906424/Lite	23 W	2850 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP44		
VA50906425/Lite	23 W	2760 lm	3000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP44		
VA50906426/Lite	23 W	2850 lm	4000K	407 x 407 x 65 mm	Opaali		IP44		





# Valoiste Finesse Q LED

Valonjakokäyrät

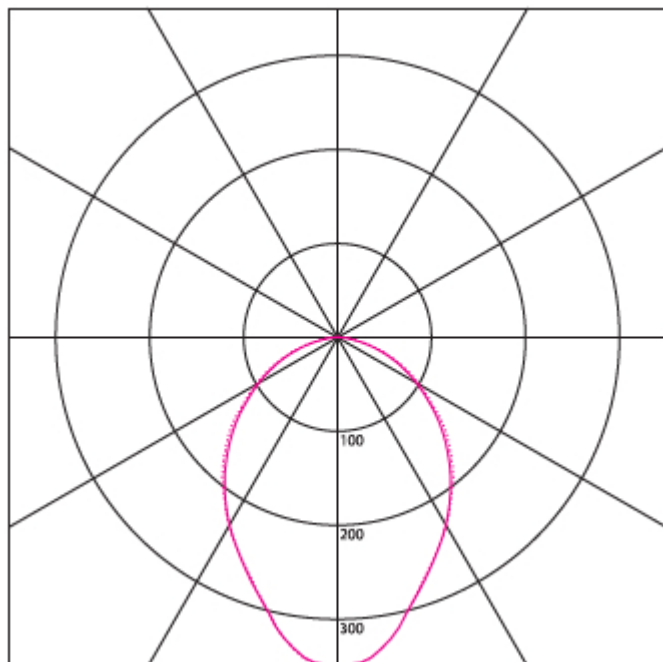

# Valoiste Finesse Q LED

Mitat

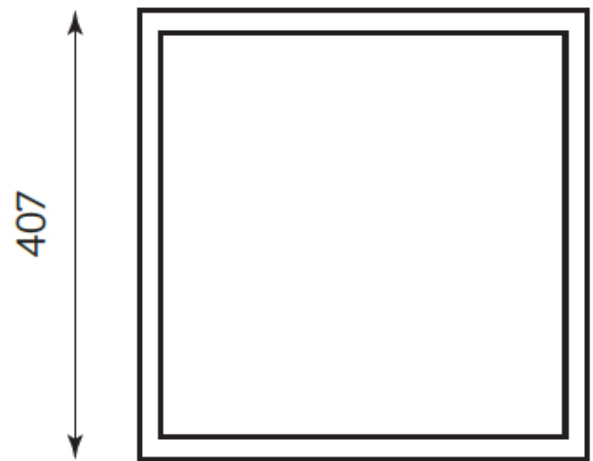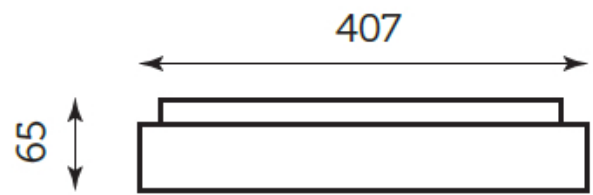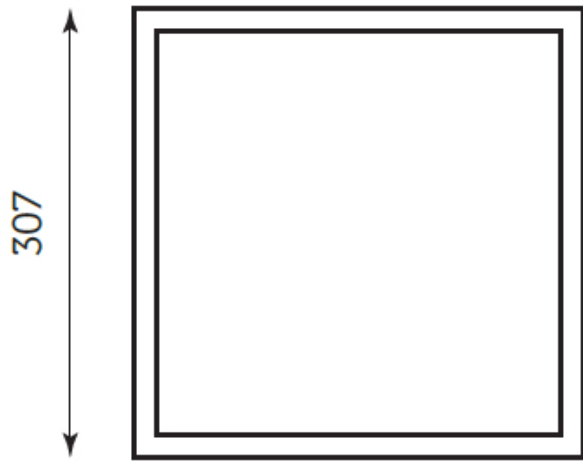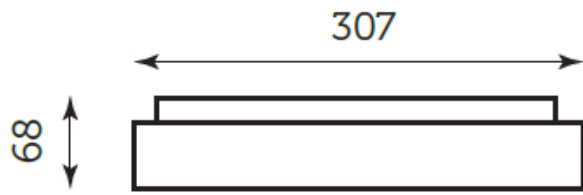

Finesse Q 10W

Finesse Q 19W